

8

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



CORE



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Όλα τα προϊόντα της **ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.** τα **ECOPANEL** και τα ειδικά τεμάχια φινιρίσματος συσκευάζονται κατάλληλα, ανάλογα με το είδος τους, στο εργοστάσιο παραγωγής και προστατεύονται για την ασφαλή μεταφορά τους στον τόπο προορισμού.

Η διαδικασία συσκευασίας των **ECOPANEL** είναι αυτοματοποιημένη (**ΕΙΚΟΝΕΣ 1, 2**). Αφού ολοκληρώσουν το κύκλο ωρίμανσης τους, οδηγούνται στην μονάδα παλετοποίησης, τοποθετούνται οριζόντια το ένα πάνω από το άλλο με κατάλληλα προστατευτικά παρεμβύσματα και τυλίγονται με ειδικό αδιάβροχο ελαστικό φιλμ συσκευασίας. Στην βάση της κάθε παλέτας τοποθετούνται τάκοι από πολυστερίνη πάχους 100 χλστ. και πλάτους 250-400 χλστ. σε αποστάσεις 1.300-1.500 χλστ.

Ο αριθμός των **ECOPANEL** στην κάθε παλέτα διαφέρει ανάλογα με το πάχος τους, το μήκος τους και τις συνθήκες μεταφοράς και τοποθέτησής τους στο εργοτάξιο του προορισμού τους. Στην τυποποιημένη συσκευασία, οι μέγιστες διαστάσεις της παλέτας είναι 720 χλστ. ύψος 1.100 χλστ. πλάτος και 16.000 χλστ. μήκος (**ΕΙΚΟΝΑ 3**).


Τα ειδικά τεμάχια φινιρίσματος συσκευάζονται σε ξύλινες παλέτες, για την ασφαλή και εύκολη φόρτωση και μεταφορά τους.



EIKONA 1



EIKONA 2

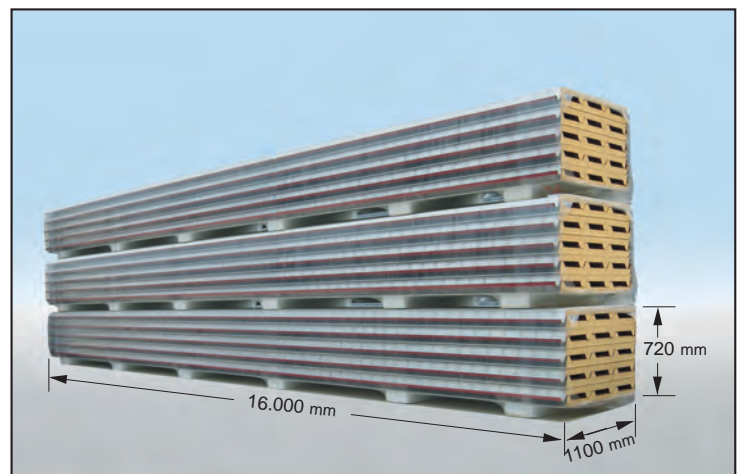

EIKONA 3