

7.4 ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

Για τη στερέωση των θερμομονωτικών πάνελ στο σκελετό του κτιρίου, καθώς και για τη στήριξη των ειδικών τεμαχίων φινιρίσματος, η εταιρία μας προτείνει και διαθέτει τις παρακάτω αυτοδιατηρητικές βίδες.

Οι βίδες είναι κατάλληλες για τη στήριξη των θερμομονωτικών πάνελ σε κτίρια με μεταλλικό σκελετό, καθώς και σε κτίρια με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα αλλά με ένθετα μεταλλικά σημεία στήριξης.

Διατίθενται με μεταλλική ροδέλα με ελαστικό παρέμβυσμα EPDM. Έχουν εξαγωνικό κεφάλι καταλληλό για "καρυδάκι" N°8 (Hex 8mm)

Είναι κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας γαλβανισμένο ανθρακούχο χάλυβα μεγάλης αντοχής (casehardened) με εξωτερική επικάλυψη οργανικής βαφής "Climadur".

Πληρούν τις προδιαγραφές DIN 7504.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

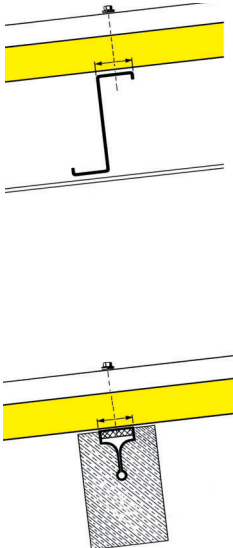






ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	ΠΑΧΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (mm)
2	1,0 - 2,0
3	2,0 - 4,0
6	4,0 - 6,0
12	6,0 - 12,0

ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ			ΧΡΗΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
		ΣΠΕΙΡΩΜΑ Ø mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ mm			
	8mm Hex 	4,8	19	2	ΣΥΡΡΑΦΗ ΕΛΑΣΜΑΤΟ- ΦΥΛΛΩΝ ΠΑΝΕΛ	1.000	
		*	4,8	20	2	ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ	500
			5,5	25	3	ΣΥΡΡΑΦΗ ΕΛΑΣΜΑΤΟ- ΦΥΛΛΩΝ	500
*ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΟ ΚΕΦΑΛΙ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ RAL (1015 - 3003 - 5010 - 6020 - 7011 - 9002 - 9006)							
	8mm Hex 	5,5	25	6	ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ	500	
		5,5	35	12		500	
		5,5	65	12		250	
		5,5	80	12		200	
		6,3	50	6		200	
		6,3	80	6		200	



CORE



ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ			ΤΥΠΟΣ ΠΑΝΕΛ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		ΚΑΤΩ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Ø mm	ΑΝΩ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Ø mm	ΜΗΚΟΣ mm		
	 8mm Hex  ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 6 mm	5,5	6,3	62	WL 40 WLC 40 WLC 50	250
		5,5	6,3	82	WL 50 WL 60 WLC 60	200
		5,5	6,3	102	WL 80 WLC 80 RL 30	250
		5,5	6,3	122	WLC 100 RL 40 RL 50	150
		5,5	6,3	152	WLC120 RL 60 RL 80	150
	 8mm Hex  ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 12 mm	5,5	6,3	76	WL 40 WLC 40 WLC 50	250
		5,5	6,3	80	WL 50 WLC 60	250
		5,5	6,3	92	WL 50 WLC 60	250
		5,5	6,3	95	WL 60 WLC 80	200
		5,5	6,3	105	WL 60 WLC 80	200
5,5		6,3	120	WL 80 WLC 100 RL 30 RL 40	250	
5,5		6,3	125	WL 80 RL 50	150	
5,5		6,3	130	RL 50 RL 60	250	
5,5	6,3	155	WLC 120 RL 60 RL 80	100		
		Καλύπτρα "ORKAN" τραπεζοειδούς διατομής με έκτυπη διαμόρφωση απο φύλλο αλουμινίου πάχους 1,2 mm, βαμμένο με βαφή PVDF και εσωτερική επένδυση σε όλη την επιφάνεια με αφρώδες υλικό πολυουρεθανικής βάσης				