

8

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



CORE




ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Συχνά υπάρχει η ανάγκη να αποθηκευτούν στο εργοτάξιο κάποια δέματα **ECOPANEL** για κάποιο χρονικό διάστημα πριν την τοποθέτησή τους. Για να εξασφαλίσουμε την διατήρηση των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ακολουθούνται οι παρακάτω κανόνες.

- ✓ Τα δέματα να αποθηκεύονται με την αρχική τους συσκευασία σε χώρο καλυμμένο, ξηρό, καλά αεριζόμενο και επίπεδο.
- ✓ Εάν αυτό δεν είναι εφικτό τότε θα πρέπει να είναι καλυμμένα με αδιάβροχο υλικό πάνω σε ένα κεκλιμένο επίπεδο, 4°- 5° περίπου.

✓ Να αερίζονται συχνά ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία συμπυκνώσεων υδρατμών.

✓ Να προστατεύονται από την απ' ευθείας ηλιακή ακτινοβολία, την βροχή και τη σκόνη και να ελέγχονται συχνά για την καλή κατάστασή τους. Ο χρόνος αποθήκευσης στο εργοτάξιο να είναι ο συντομότερος δυνατός (**ΕΙΚΟΝΑ 10**).

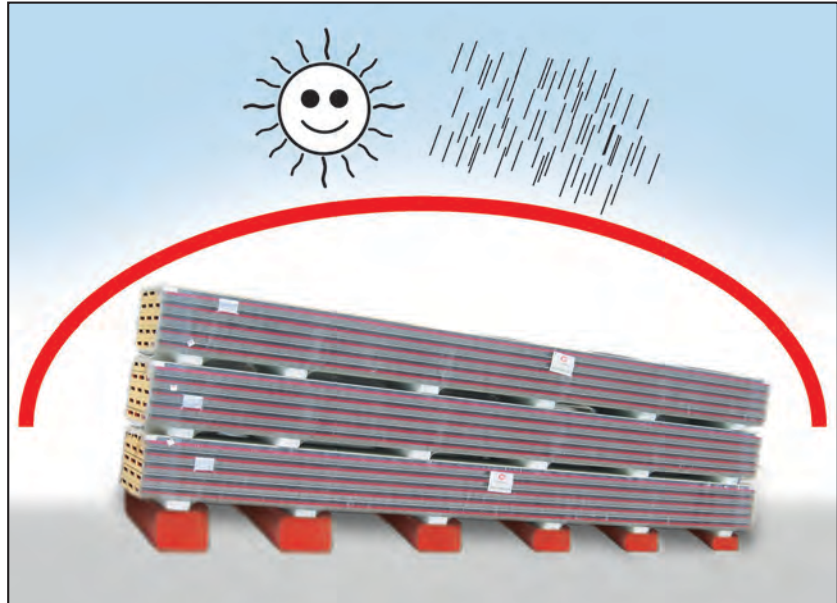

ΕΙΚΟΝΑ 10